Torce TIG TXH™

Per saldatura di qualità



Le Torce TXH™ sono fatte pensando a chi salda...

- L'elevata qualità delle nuove TXH™ in tutte le loro caratteristiche, materiali, manifattura e progettazione, ne fa un riferimento assoluto per maneggevolezza e affidabilità.
- Disponibili versioni con testa flessibile o rigida, con comandi remoti o standard, HD per applicazioni gravose.

Corpo torcia - Più leggero e robusto

- Realizzato in silicone isolante idoneo per elevate temperature.
- I componenti in rame garantiscono la dissipazione del calore anche in prossimità dell'amperaggio massimo.

Impugnatura ergonomica – Più comfort, meno fatica.

- Le due superfici ad alta presa integrate nel corpo torcia, garantiscono una impugnatura stabile e sicura con una minima pressione della mano.

Giunto snodato – Maggiore maneggevolezza

- Grazie al giunto snodato e alla superficie in pelle morbida che copre gli ultimi 80 centimetri di cavo, prima dell'impugnatura, le nuove torce TXH™ possiedono una maneggevolezza mai vista prima.

Consumabili

- I consumabili dei vecchi modelli TXH™ sono compatibili con le nuove torce.

Sistema di qualità

- Tutte le torce della nuova gamma TXH™ sono realizzate con materiali ad alta resistenza all'usura e agli urti e rispettano i seguenti standard: EN60974-7, GOST-R & CCC.

- **Utilizzabili con qualunque saldatrice Tig.**
- **Nuova impugnatura ergonomica.**
- **Migliore dissipazione del calore.**
- **Migliore maneggevolezza grazie al giunto snodato**
- **Modello 120A con interruttore di precisione per migliore accesso ad aree ristrette.**
- **Modelli TXH™ 121V, 151V e 201V con valvola per il controllo manuale del gas.**
- **Modelli TXH™ 121F, 151F, 201F e 251F con testa flessibile per aree difficilmente accessibili.**
- **Disponibile versione per generatori con sistema di counicazione CAN – bus**
- **TXH™ 400w HD per usi gravosi fino a 430 A**

Codici di ordinazione

Torce raffreddate ad aria

TXH™ 121, 4 m, OKC 25C,	0700 300 522 **)
TXH™ 121V, 4 m, OKC 25	0700 300 523
TXH™ 121, 4 m, OKC 50	0700 300 524
TXH™ 121F, 4 m, OKC 25	0700 300 525
TXH™ 121F, 4 m, OKC 50	0700 300 526
TXH™ 121, 8 m, OKC 25C	0700 300 527 **)
TXH™ 121V, 8 m, OKC 25	0700 300 528
TXH™ 121, 8 m, OKC 50	0700 300 529
TXH™ 121F, 8 m, OKC 25	0700 300 530
TXH™ 121F, 8 m, OKC 50	0700 300 531
TXH™ 121, 4 m, OKC 25	0700 300 532 *)
TXH™ 121, 8 m, OKC 25	0700 300 534
TXH™ 151, 4 m, OKC 25C	0700 300 536 **)
TXH™ 151V, 4 m, OKC 25	0700 300 537
TXH™ 151, 4 m, OKC 50	0700 300 538
TXH™ 151V, 4 m, OKC 50	0700 300 539
TXH™ 151F, 4 m, OKC 25	0700 300 540
TXH™ 151F, 4 m, OKC 50	0700 300 541
TXH™ 151 8 m, OKC 25C	0700 300 542 **)
TXH™ 151V, 8 m, OKC 25	0700 300 543
TXH™ 151, 8 m, OKC 50	0700 300 544
TXH™ 151V, 8 m, OKC 50	0700 300 545
TXH™ 151F, 8 m, OKC 25	0700 300 546
TXH™ 151F, 8 m, OKC 50	0700 300 547
TXH™ 151, 4 m, OKC 25	0700 300 548 *)
TXH™ 151, 8 m, OKC 25	0700 300 550 *)
TXH™ 201, 4 m, OKC 50	0700 300 552
TXH™ 201V, 4 m, OKC 50	0700 300 553
TXH™ 201F, 4 m, OKC 50	0700 300 554
TXH™ 201, 8 m OKC 50	0700 300 555
TXH™ 201V, 8 m, OKC 50	0700 300 556
TXH™ 201F, 8 m, OKC 50	0700 300 557
TXH™ 201, 4 m, OKC 25	0700 300 558
TXH™ 201F, 4 m, OKC 25	0700 300 559
TXH™ 201, 8 m, OKC 25	0700 300 560

Torce raffreddate ad acqua

TXH™ 251w, 4 m, OKC 50	0700 300 561
TXH™ 251wF, 4 m, OKC 50	0700 300 562
TXH™ 251w, 8 m, OKC 50	0700 300 563
TXH™ 251wF, 8 m, OKC 50	0700 300 564
TXH™ 401w, 4 m, OKC 50	0700 300 565
TXH™ 401w HD, 4 m, OKC 50	0700 300 566
TXH™ 401w, 8 m, OKC 50	0700 300 567
TXH™ 401w HD, 8 m, OKC 50	0700 300 568

Torce con comandi remoti

TXH™ 121r, 4 m, OKC 50,	0700 300 620
TXH™ 121Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 621
TXH™ 121r, 8 m, OKC 50	0700 300 622
TXH™ 150r, 4 m, OKC 50	0700 300 624
TXH™ 150Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 625
TXH™ 150r, 8 m, OKC 50	0700 300 626
TXH™ 150Fr, 8 m, OKC 50	0700 300 627
TXH™ 201r, 4 m, OKC 50	0700 300 628
TXH™ 201Fr, 4 m, OKC 50	0700 300 629
TXH™ 201r, 8 m, OKC 50	0700 300 630
TXH™ 201Fr, 8 m OKC50	0700 300 631
TXH™ 251wr, 4 m OKC 50	0700 300 632
TXH™ 251wFr, 4 m, OKC50	0700 300 633
TXH™ 251wr, 8 m, OKC 50	0700 300 634
TXH™ 251wFr, 8 m, OKC 50	0700 300 635
TXH™ 401wr, 4 m OKC 50	0700 300 636
TXH™ 401wr HD, 4 m, OKC 50	0700 300 637
TXH™ 401wr, 8 m, OKC 50	0700 300 638
TXH™ 400wr HD, 8 m, OKC 50	0700 300 639

*) Only Origo™ Tig 150i
**) Only Caddy® Tig 150i

F = Testa flessibile
V = Con Valvola gas


XA00130020

Dati tecnici

	TXH™ 121	TXH™ 151	TXH™ 201	TXH™ 251w	TXH™ 401w	TXH™ 401w HD	
Amperaggio massimo al							
35% del duty cycle			150 A	200 A		400 A	430A
60% del duty cycle		120 A	120 A	150 A	250 A	350 A	400A
100% del duty cycle		100 A	100 A	140 A	200 A	300 A	
Ø mm	1.0-3.2	1.0-3.2	1.0-4.0	1.0-3.2	1.0-4.8	1.0-4.8	

Parti di consumo

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o il vostro rappresentante ESAB

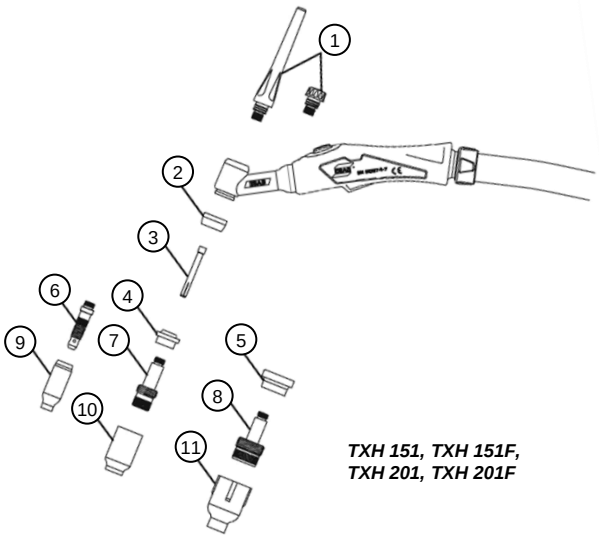

TXH 151, TXH 151F, TXH 201, TXH 201F

			TXH™ 121/251w	TXH™ 151/201	TXH™ 401w/401w HD
1	Cappuccio	Long	**0365 310 051**	**0157 123 029**	**0157 123 029**
		Medium	0365 310 050	0588 000 591	0588 000 591
		Short	**0365 310 049**	0157 123 028	0157 123 028
2	Schermo anti calore		0366 960 017	**0366 960 016**	**0366 960 018**
4	Schermo anti calore		-	0366 960 020	-
5	Schermo anti calore – Gas lens extra large		-	0366 960 021	-
3	Bussola standard e per gas lens	Ø 1.0	0365 310 028	0157 123 010	0157 123 010
		Ø 1.6	0365 310 029	0157 123 011	0157 123 011
		Ø 2.4	**0365 310 030**	**0157 123 012**	**-**
		Ø 3.2	0365 310 091	0157 123 013	-
		Ø 4.0	-	0157 123 014	-
	Bussola per applicazioni gravose	Ø 2.4	-	-	**0157 123 077**
		Ø 3.2	-	-	0157 123 078
		Ø 4.0	-	-	0157 123 079
		Ø 4.8	-	-	0157 123 074
6	Bussola standard	Ø 1.0	0365 310 037	0157 123 015	-
		Ø 1.6	0365 310 038	0157 123 016	**-**
		Ø 2.4	**0365 310 039**	**0157 123 017**	**-**
		Ø 3.2	0365 310 090	0157 123 018	-
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 019	-
		Ø 0.5-2.4	-	-	**0157 123 081**
		Ø 3.2-4.0	-	-	0157 123 082
7	Bussola con gas lens	Ø 1.0	0157 121 016	0157 123 021	0157 123 091
		Ø 1.6	0157 121 017	0157 123 022	0157 123 092
		Ø 2.4	0157 121 018	0157 123 023	0157 123 093
		Ø 3.2	0157 121 041	0157 123 024	0157 123 094
		Ø 4.0	-	0157 123 025	0157 123 095
		Ø 4.8	-	-	0157 123 075
8	Bussola con gas lens extra large	Ø 1.0	-	0157 123 083	-
		Ø 1.6	-	0157 123 084	-
		Ø 2.4	-	0157 123 085	-
		Ø 3.2	-	0157 123 086	-
		Ø 4.0-4.8	-	0157 123 087	-
9	Ugello gas Standard	Ø 6.4	0365 310 044	0157 123 052	-
		Ø 8.0	0365 310 045	0157 123 053	-
		Ø 9.8	**0365 310 046**	0157 123 054	-
		Ø 11.2	0365 310 047	**0157 123 055**	**-**
		Ø 12.7	0365 310 048	0157 123 056	-
		Ø 15.9	0588 000 440	0588 000 442	-
		Ø 19.0	-	0588 000 441	-
10	Ugello gas per gas lens	Ø 6.4	0157 121 032	0157 123 057	0157 123 057
		Ø 8.0	0157 121 033	0157 123 058	0157 123 058
		Ø 9.8	0157 121 034	0157 123 059	0157 123 059
		Ø 11.2	0157 121 039	0157 123 060	0157 123 060
		Ø 12.7	0157 121 040	0157 123 061	**0157 123 061**
		Ø 17.5	-	0588 000 439	-
11	Ugello gas extra large per gas lens extra large	Ø 9.8	-	0157 123 088	-
		Ø 12.7	-	0157 123 089	-
		Ø 15.9	-	0588 000 438	-
		Ø 19.0	-	0157 123 098	-
		Ø 24.0	-	0588 000 437	-

Elettrodi in Tungsteno

Dimensioni (mm)	Eco	
	W L = 150	**W L = 175**
1.0 mm	-	-
1.6 mm	-	0151 574 009
2.0 mm	0151 574 245	-
2.4 mm	0151 574 210	0151 574 010
3.2 mm	0151 574 211	0151 574 011
4.0 mm	-	0151 574 012
4.8 mm	-	-

	WT20 L = 150	**WT20 L = 175**
1.0 mm	0151 574 201	-
1.6 mm	0151 574 202	0151 574 002
2.0 mm	0151 574 244	-
2.4 mm	0151 574 203	0151 574 003
3.2 mm	0151 574 204	0151 574 004
4.0 mm	0151 574 205	0151 574 005
4.8 mm	-	-

	WC20 L = 150	**WC20 L = 175**
1.0 mm	-	-
1.6 mm	0151 574 237	0151 574 037
2.0 mm	0151 574 242	-
2.4 mm	0151 574 238	0151 574 038
3.2 mm	0151 574 239	0151 574 039
4.0 mm	0151 574 240	0151 574 040
4.8 mm	-	-

	GoldPlus L = 150	**GoldPlus L = 175**
1.0 mm	0151 574 230	0151 574 050
1.6 mm	0151 574 231	0151 574 051
2.0 mm	0151 574 232	-
2.4 mm	0151 574 233	0151 574 052
3.2 mm	0151 574 234	0151 574 053
4.0 mm	0151 574 235	0151 574 054
4.8 mm	-	0151 574 055

Codici in neretto forniti di serie.

2012-11-15 / *ESAB si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso*